
SMC碳纤维灯管一体式保温罩



新增鑫 SMC 碳纤维灯管一体式保温罩

电加热保温系统

哺乳仔猪电加热保温系统由 SMC 碳纤维灯管一体式保温罩和 SMC 卡扣式石墨烯保温板两部分组成。试验充分证明，增鑫科技完善的电加热保温系统可以显著降低仔猪扎堆的次数，同时也可以使仔猪处于较低的应激水平中。在舒适的环境中生长，可以减少仔猪的腹泻率和死亡率。

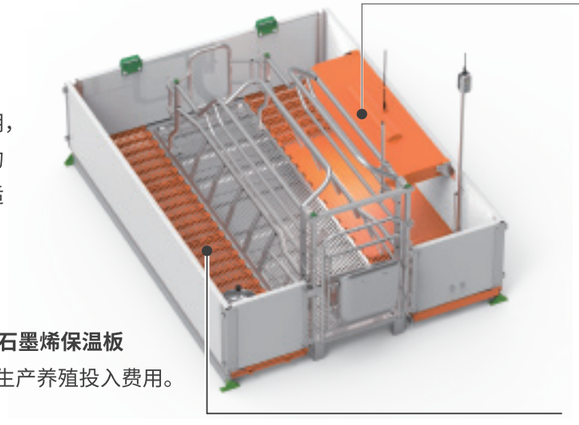


SMC 碳纤维灯管一体式保温罩和 SMC 卡扣式石墨烯保温板

组合使用电能消耗最高节省 40%，可大幅降低生产养殖投入费用。

增鑫 SMC 卡扣式石墨烯电热板

测试项目	新增鑫碳纤维灯管保温罩	国外某知名品牌-175W		国内某知名品牌-150W	
		低挡	高档	低挡	高档
橡胶垫表面温度范围	17°C-31.3°C	14.7°C-27.7°C	15.4°C-39.4°C	14.3°C-16.1°C	14.8°C-19.3°C
橡胶垫表面超20°C温度分布范围	点5-点40区域	点17-点28区域	点13-点36区域	无/最高16.1°C	无/最高19.3°C
橡胶垫表面超20°C温度区域	900mm×400	250mm×400mm	550mm×400	/	/
最高温度	31.3	27.7°C	39.4°C	16.1°C	19.3°C
最高温度位置	点24位区域	点22位区域	点22位区域	点27位区域	点22位区域

SMC碳纤维灯管一体式保温罩分解图

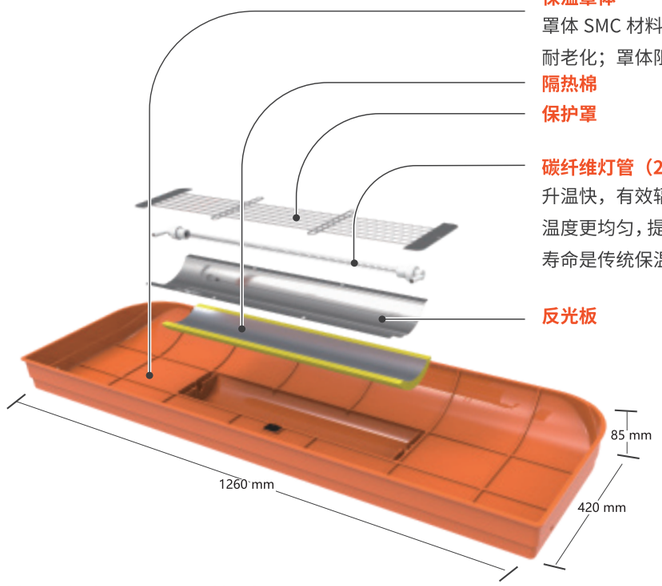

SMC碳纤维灯管一体式保温罩优势对比

免拆卸冲洗

新增鑫 SMC 碳纤维灯管一体式保温罩清洗极为方便轻松且牢固耐用，防水性能优越，翻起保温罩可直接用高压水枪对其进行冲洗，冲洗完毕通电后即可正常使用，节省了人工成本，大大提高了人工效率。

新增鑫一体式保温罩


1、罩体为 SMC 材料一次性高温压制成型，具备抗腐蚀性、耐老化；
2、罩体 V2 级阻燃，使用寿命长；
3、升温快，灯罩下方温度均匀且覆盖面积大；
4、背靠背安装时，可以同时打开。
5、成本低。

国内红外灯泡保温罩

1、罩体为塑料材料一次性高温压制成型，具备抗腐蚀性、耐老化；
2、灯罩下方温度覆盖面积小且温度偏低；
3、配件繁多，灯罩可上下调节高度进行温度调节。
4、成本是一体式保温罩的 2 倍。

国外红外灯泡保温罩

1、灯泡工作时，必须远离水，易损坏；
2、灯下局部空间加热，离热源近温度高，温度不均匀；
3、收起来比较麻烦，必须用链条吊起；
4、成本高。

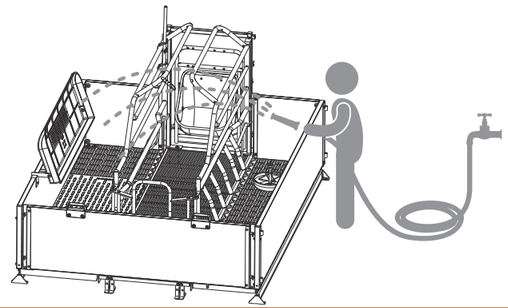

江西新增鑫科技股份有限公司

江西省新余市高新开发区赛维大道133号

电话：400-0790-010 | 传真：+86-790-6765890 | 网址：www.newzestingtech.com

邮箱：marketing@newzestingtech.com

官 网　　公众号