


塞盘料线输送系统



60/102动力主机

- 箱体采用 304 不锈钢材质；
- 配置链条松紧保护开关和门保开关；
- 整个箱体采用饲料无残留结构设计；
- 最大输送距离 300-380 米（平面内转角器≤12 个）；
- 最大输送量（60 主机：1.2 吨 / 小时）（102 主机：5 吨 / 小时）；
- 一线品牌电机和减速机，（60 主机 1.5//380V/50Hz）（102 主机 4Kw/380V/50Hz）。

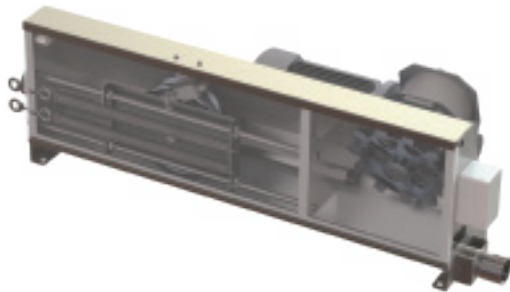

60/102 输送链条及盘片

链条材料	链条直径	盘片材质	盘片直径	节距	链条破断拉力	盘片抗滑阻力
20Mn2	5/7 mm	尼龙 66	45/75 mm	92 mm	60 型盘片:≥3 吨 102型盘片:≥5 吨	60 型盘片:≥0.4 吨 102型盘片:≥0.8 吨




- 壳体为 304 不锈钢材质；
- 内置密封硅胶条，有效防尘防水；
- 不锈钢面板有弹性，不卡料，输送阻力小；
- 转轮为铸铁材质，带有导料槽，有效防止积料。



尼龙转角器

- 壳体为尼龙材质；
- 内置密封条，有效防尘、防水；
- 转轮为球墨铸铁材质，带有导料槽，有效防止积料。



绞龙送料系统



可靠的控制单元

- 柔性绞龙 控制单元可自动传感校准，以适应季节性变化
- 双重安全下料保证，高位防堵开关触发后 30 秒延迟关闭电机。
 - 可以控制单相或三相电动机。
 - 绞龙控制单元的继电器（最大 25 安培负载）额定用于 1.1kw 电机。
 - 240 伏、50 Hz 或 60 Hz。

驱动单元

- 柔性绞龙由 转速为 358RPM、0.55kw 至 1.5kw 的全封闭风扇冷却电机直接驱动（其他速度可用于特殊应用）。
- 易于维护。● 安全备用开关。● 自动热保开关。

下料组件

- 下料组件适用于所有 柔性绞龙。
- 提供完全封闭的开 / 关下料

延伸搭接料斗

- 延伸料斗可用于长距离运输饲料，集中供料。
- 可与第一段柔性绞龙成 90° 安装，无需使用弯头即可转弯和延长柔性绞龙传输距离。

下料器

- 重型滚珠轴承组件带加油口
- 斜拉下料开关
- 易于维修的检修口。

耐用的下料斗

- 平口和 30° 下料。
- 有黑色、透明或重型金属型下料可供选择。

