# 电热板



## 电热板特点


**● 安全可靠**
隐藏式出线口，不锈钢管护线；防漏电处理及独特的结构设计，易于维护和清洗； 防火等级：阻燃 V2 级。

**● 节能省电, 故障率低**
电热能转换率 98% 以上，比传统节能 30% 以上。

**● 使用寿命长**
采用高强度复合材料一次模压成型，具备抗腐蚀性，耐老化；石墨烯发热元件，使用寿命长达 30 年以上。

**● 升温迅速, 发热均匀**
石墨烯发热元件，5S 速热，发热均匀，温差不过 5℃; 表面温度稳定、可调，对仔猪安全可靠。

**● 远红外线发热原理**
5-15um 远红外线发热，增强猪只免疫力。

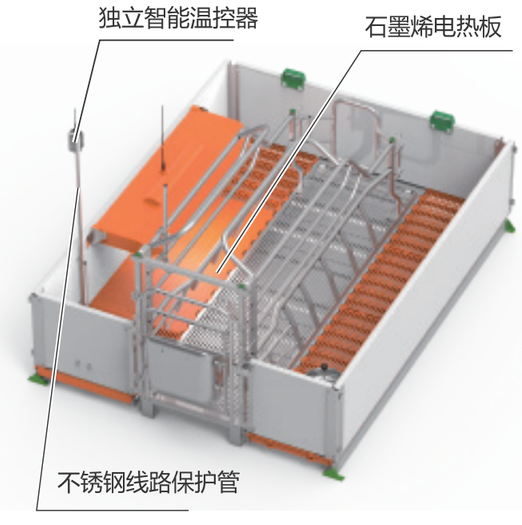




## ● 包衣产品技术要求

包衣为高强度复合材料，轻便稳固，有效使用寿命极长。表面硬度适中，上表面设计有合理的防滑纹路，既能保证幼猪行走不打滑摔倒且不会划伤，同时还便于清洁，饲料残渣和粪便用水冲洗即可。

## ● 加热源产品技术要求

新增鑫石墨烯电加热地板采用低辐射电热膜作为发热核心，通电后快速发热，电热转化率高，热辐射频率和动物本身的热辐射频率接近，温度适中温和，对小猪健康无不良影响。

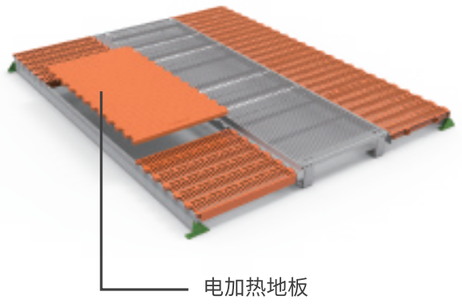

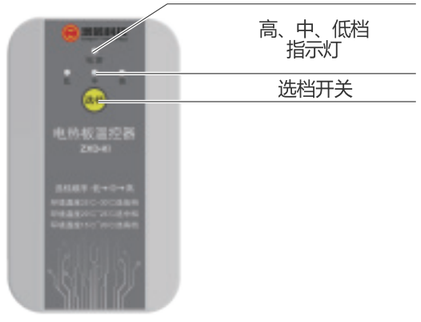
智能控制器 A

● 智能温控器有四个指示灯，分别是：电源（报警）灯、高档指示灯、中档指示灯、低档指示灯。

● 电源（报警）灯亮时，代表电源正常，当出现“闪烁”时，说明电热板线路没有接好（请注意检查线路）。

● “选档”开关用于手动档位调节，也是电源开关。当长按 3 秒钟后，会关闭电源，同时若再长按 3 秒钟，则会开启电源，智能温控器进入自动控制状态。

## 电热板产品规格和主要参数

| 型号 | 规 格（mm） | 最大输出功率（W） | 重量（KG） | 可控最高温度 | 电阻率 | 防护等级 | 阻燃等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXD-470 | 1200x470x16 | 120 | 8 | 28℃~38℃ | 400±10%Ω | IP67 | V2 | 平板式 |
| ZXD-500 | 1200x500x25 | 120 | 9 | 28℃~38℃ | 400±10%Ω | IP67 | V2 | 搭扣式 |
| ZXD-550 | 1000x550x16 | 120 | 8 | 28℃~38℃ | 400±10%Ω | IP67 | V2 | 平板式 |
| ZXD-600 | 1200x600x28 | 120 | 11 | 28℃~38℃ | 400±10%Ω | IP67 | V2 | 搭扣式 |
| ZXD-700 | 1200x700x30 | 120 | 14 | 28℃~38℃ | 400±10%Ω | IP67 | V2 | 搭扣式 |
| ZXD-900 | 1200x900x16 | 230 | 15 | 28℃~38℃ | 210±10%Ω | IP67 | V2 | 平板式 |

## 优势对比

| 项目 | 新增鑫电热板 | 保温灯 | 一般电热板 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 高强度复合材料 | 玻璃 | 纸板、石膏 |
| 加热效果 | 电能→热能，>98%转化率 | 电能→光能→热能，转化率低至10-20% | 电能→热能，转化率低至50-70% |
| 热能的反射装置 | 有 | 无 | 无 |
| 能耗 | 低 | 高 | 高 |
| 强度 | 高 | 非常低 | 低 |
| 使用寿命 | 10年及以上 | 1年以内 | 1年左右 |

**江西新增鑫科技股份有限公司**
江西省新余市高新开发区赛维大道133号
电话：400-0790-010 | 传真：+86-790-6765890 | 网址：www.newzestingtech.com
邮箱：marketing@newzestingtech.com

官 网　公众号