

分娩栏



A款可调式分娩栏

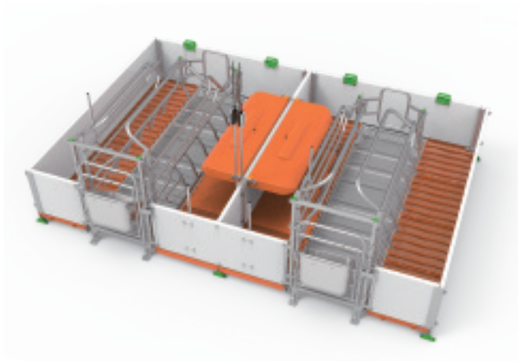

B款不可调式分娩栏

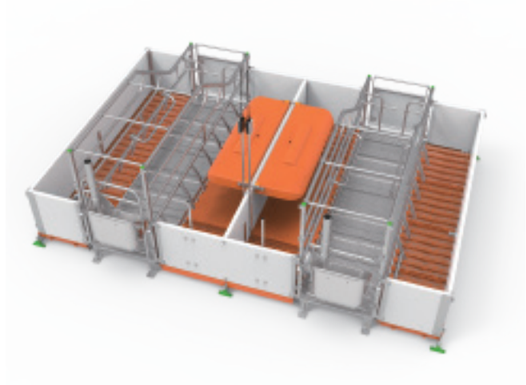

分娩栏配置参数（以客户实际情况定制）

款 式	外形尺 寸	母猪限位栏参数	仔猪围栏参数	调节方式	备注
A型分娩栏	2400*1800*1100	外1寸壁厚2.3内6分壁厚2.3	500*35PVC围栏	宽度可调节90mm	标准款式
B型分娩栏	2400*1800*1050	外1寸壁厚2.3内6分壁厚2.3	500*35PVC围栏	宽度不可调节	标准款式
C型分娩栏	2400*1800*1050	6分管壁厚2.3	500*35PVC围栏	宽度不可调	标准款式
WS分娩栏	2400*1800*1100	1寸管壁厚2.3	500*35PVC围栏	宽度可调节120mm	定制款式
MY分娩栏	2400*1800*1000	6分管壁厚2.3	500*35PVC围栏	宽度不可调节	定制款式
JX分娩栏	2300*1700*1050	φ20实心钢	500*35PVC围栏	宽度不可调节	定制款式

固定式防压杆




1. 母猪起卧不产生噪音，避免仔猪应激反应；
2. 无螺丝机构可靠性更高，避免后续维护问题；

头盔母猪料槽




1. 料槽前部加高设计，避免母猪把饲料从前部拱出来，仔猪也不容易从前门处爬出来；
2. 冲压成型大圆弧结构，料槽无死角不容易藏饲料，避免滋生细菌；


后门两档位孔



1. 上下高度适当，避免碰到母猪会阴部；
2. 后门 2 档位调节，边栏宽度可调节适应不同体型母猪；

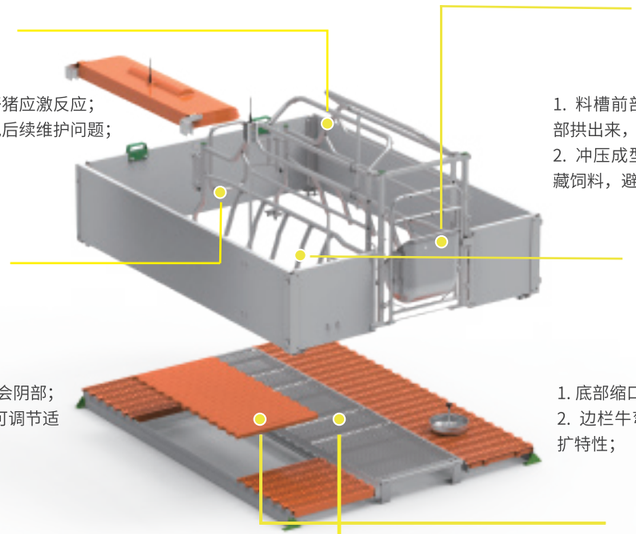


边栏牛弯




1. 底部缩口工艺，避免刮伤母猪及仔猪；
2. 边栏牛弯内弯结构符合母猪躺卧后体型外扩特性；

三角钢缝地板



1. 一体式母猪三角钢地板，支撑梁与地板一体焊接，结构牢固、使用寿命长；
2. 母猪地板高出塑料板 30mm，仔猪更容易接触到母猪躺卧时下侧奶头，更容易吃到初乳；
3. 仔猪更不容易爬到母猪板上，减少压死仔猪机率；

一体式电热板（搭扣式）



石墨烯发热芯片，温度更均匀，高强度复合材料，使用寿命长，整板表面防滑设计，仔猪体感舒适度高，两侧自带卡扣，安装方便、整板牢固性更高

三角钢地板优势

- 双向防滑地板表面，最佳的防滑效果；
- 倒三角形轧钢，方便落粪，卫生无死角；
- 一体式焊接结构，结构强度更好，稳定性更好；

三角钢地板参数说明

- 外形尺寸：2400X700mm；
- 三角钢条漏缝内孔间隔：9.5±0.5mm；
- 尾部自带上翻式清粪盖板，尺寸：120X600mm；
- 三角钢地板前部 2 个凹凸防滑，尾部 2 个凹凸防滑；
- 底部三角钢条支撑横筋采用热轧 R 扁铁 30X4，底部 7 根扁铁支撑；
- 三角钢条尺寸：采用Φ10 圆钢加工成型的倒梯形截面，截面如上图；
- 左右配置焊接一体式支撑铁梁，4mm 铁板挤压成型，100mm 高钢梁；



江西新增鑫科技股份有限公司
江西省新余市高新开发区赛维大道133号
电话： 400-0790-010 | **传真：** +86-790-6765890 | **网址：** www.newzestingtech.com
邮箱： marketing@newzestingtech.com

官 网　　公众号